


# Указатель продукции

## Датчики приближения

### ■ Информация для заказа (цилиндрическая модель)

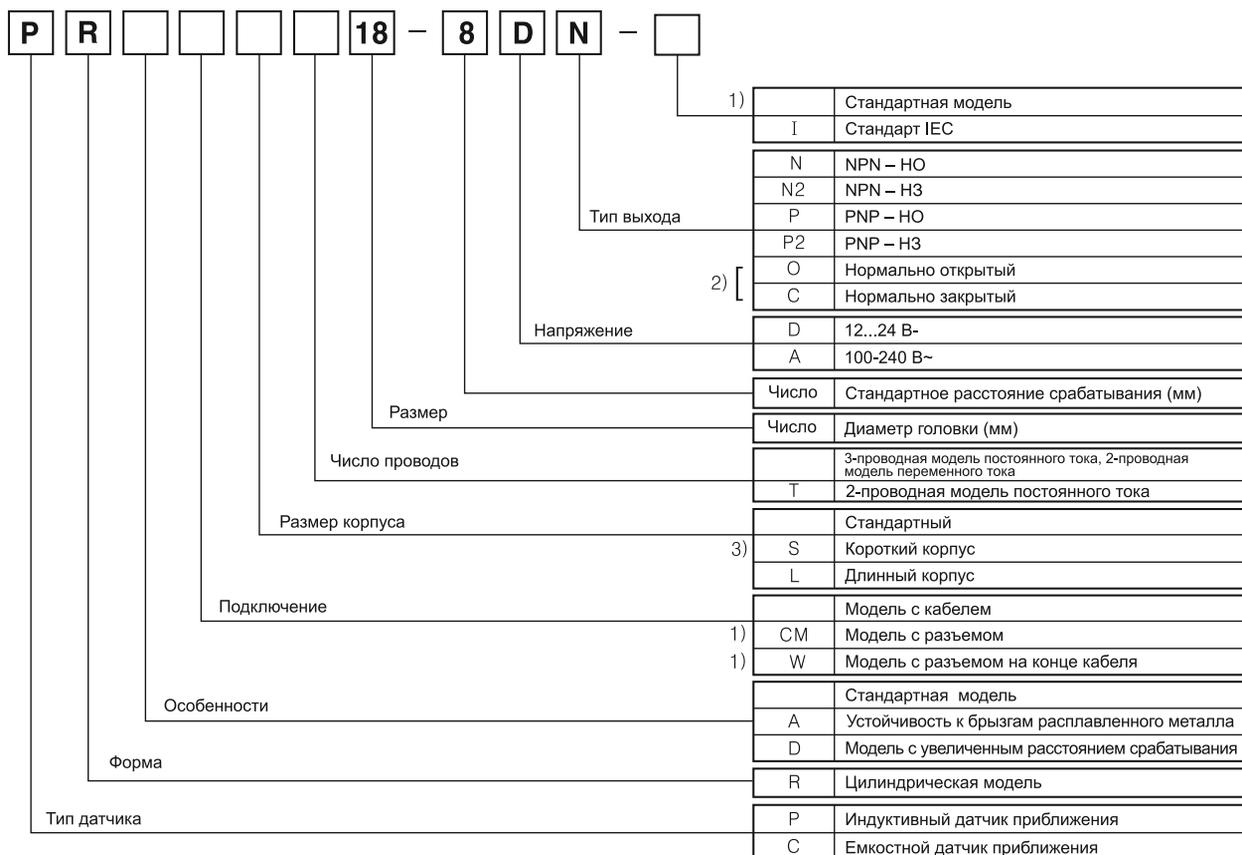


1) Имеется модель стандарта IEC: добавьте «-I» в конце номера модели.

2) Нормально открытый и нормально закрытый выходы имеются только у 2-проводных моделей постоянного и переменного тока.

3) Исполнение в коротком корпусе предусмотрено только для 3-проводных моделей PR12 и PRD12.

### ■ Информация для заказа (прямоугольная модель)

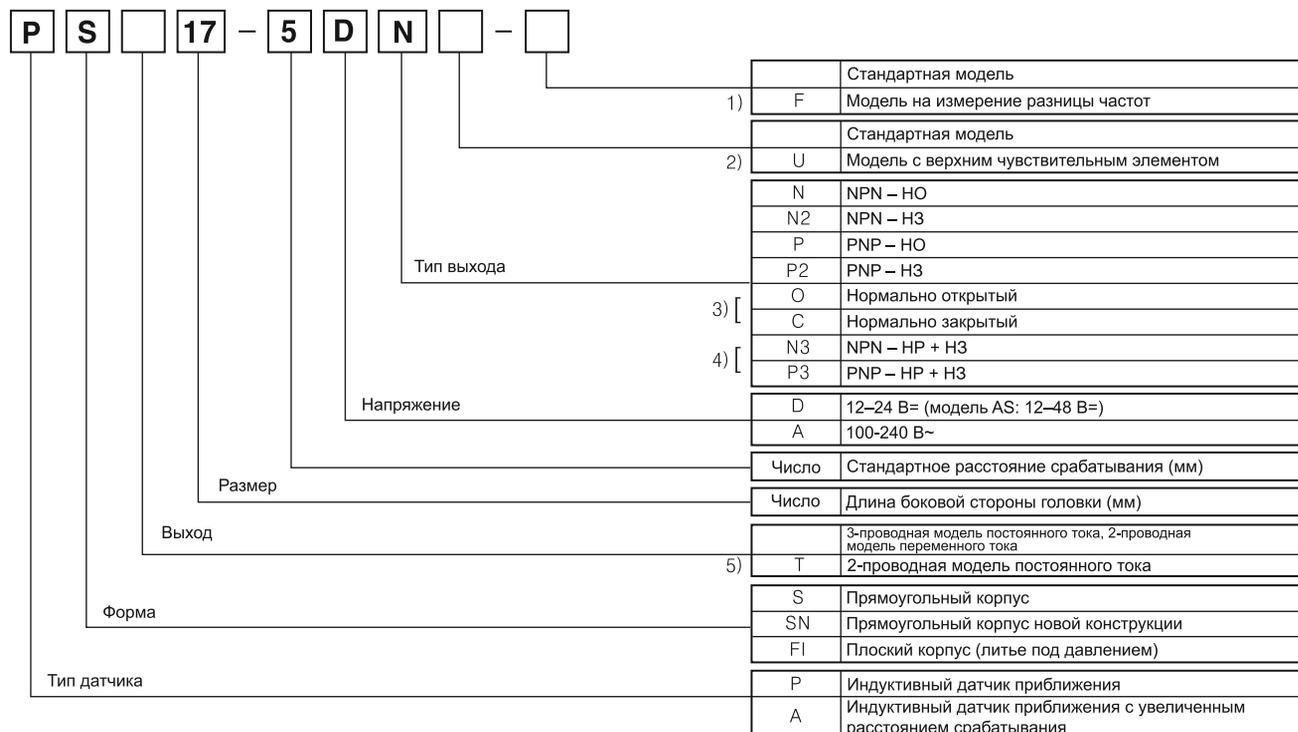

1) Исполнение на измерение разницы частот возможно только для модели PSN17.

2) Исполнение с верхним чувствительным элементом возможно только для моделей PS12 и PSN17.

3) Нормально открытый и нормально закрытый выходы имеются только у 2-проводных моделей постоянного и переменного тока.

4) Выходы НР + НЗ (N3, P3) возможны только для модели AS80.

5) 2-проводная модель постоянного тока — только модель PSN17.