Информация для заказа

S	2	S	R	N	-	S	1	A	R	AB	D	M
①	②	③	④	⑤		⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫

① Группа изделий	S	Управляющие выключатели
② Размер	2	Ø22/25
	3	Ø30
③ Наименование	S	Селекторные переключатели
④ Установка	R	Выступающая
	F	Утопленная
⑤ Ручка	Нет	Стандартная ручка (предыдущего поколения)
	N	Обновленная ручка (нового поколения)
⑥ С подсветкой / Без подсветки	S	Без подсветки
	L	С подсветкой
⑦ Оперирование	1	2 положения, пружинный самовозврат, короткая ручка
	2	2 положения, пружинный самовозврат, длинная ручка
	3	2 положения, без самовозврата, короткая ручка
	4	2 положения, без самовозврата, длинная ручка
	5	3 положения, пружинный самовозврат из 2 положений, короткая ручка
	6	3 положения, пружинный самовозврат из 2 положений, длинная ручка
	7	3 положения, без самовозврата из 2 положений, короткая ручка
	8	3 положения, без самовозврата из 2 положений, длинная ручка
	A	3 положения, пружинный самовозврат из правого положения, без самовозврата из левого положения, короткая ручка
	B	3 положения, пружинный самовозврат из правого положения, без самовозврата из левого положения, длинная ручка
	C	3 положения, пружинный самовозврат из левого положения, без самовозврата из правого положения, короткая ручка
	D	3 положения, пружинный самовозврат из левого положения, без самовозврата из правого положения, длинная ручка
⑧ Рабочий угол (1)	A	Пружинный самовозврат: центр (0°), правое положение (60°) / Без самовозврата: центр (0°), правое положение (90°)
	B	Пружинный самовозврат: центр (0°), правое положение (60°) / Без самовозврата: левое положение (-45°), правое положение (45°)
⑨ Цвет — Без подсветки	R	Красный
	W	Белый
⑨ Цвет — С подсветкой	R	Красный
	B	Синий
	G	Зелёный
	Y	Жёлтый
⑩ Блок контактов	A	Контакт A 1EA
	2A	Контакт A 2EA
	B	Контакт B 1EA
	2B	Контакт B 2EA
	AB	Контакт A 1EA+ контакт B 1EA
⑪ Блок индикации (2)	D	Исполнение перем./пост. ток: 12 – 24 В перем. тока 50/60 Гц / 12 – 24 В пост. тока
	L	Исполнение перем. ток: 110 – 220 В перем. тока 50/60 Гц
⑫ Контакт	Нет	Контакт нового поколения
	M	Контакт предыдущего поколения

1 – Рабочий угол в наименовании модели только для работы в 2 положениях обновленной ручки.

2 – Цвет светодиодного индикатора блока индикации соответствует цвету изделия.

Оперирование

Опционы	Оперирование	Обновленная ручка		Стандартная ручка
2 положения	Пружинный самовозврат			
	Угол	Среднее положение(0˚) Правое положение(60˚)	Левое положение(-45˚) Правое положение(15˚)	Левое положение(-45˚) Правое положение(15˚)
	Без самовозврата			
	Угол	Среднее положение(0˚) Правое положение(90˚)	Левое положение(-45˚) Правое положение(45˚)	Левое положение(-45˚) Правое положение(45˚)
3 положения	Пружинный самовозврат из 2 положений		-	
	Угол	Левое положение(-60˚) Правое положение(60˚)		Левое положение(-60˚) Правое положение(60˚)
	Без самовозврата из 2 положений		-	
	Угол	Левое положение(-90˚) Правое положение(90˚)		Левое положение(-90˚) Правое положение(90˚)
	Пружинный самовозврат из правого положения, без самовозврата из левого положения		-	
	Угол	Левое положение(-90˚) Правое положение(60˚)		Левое положение(-90˚) Правое положение(60˚)
	Пружинный самовозврат из левого положения, без самовозврата из правого положения		-	
	Угол	Левое положение(-60˚) Правое положение(90˚)		Левое положение(-60˚) Правое положение(90˚)

Без самовозврата: при работе переключателя ручка остаётся в своём положении.
Пружинный самовозврат: при работе переключателя ручка с помощью пружины автоматически возвращается в исходное положение.

Стандартные селекторные переключатели Ø22/25 с короткой ручкой (выступающего типа)

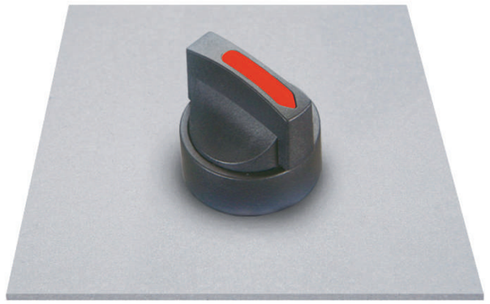

• Для монтажных отверстий – Ø22,5/25,5 мм

Модель		Блок контактов: Контакт A	Блок контактов: Контакт B
2 положения, пружинный самовозврат	S2SR-S1□A(M)	1EA	-
	S2SR-S1□2A(M)	2EA	-
	S2SR-S1□B(M)	-	1EA
	S2SR-S1□2B(M)	-	2EA
	S2SR-S1□AB(M)	1EA	1EA
2 положения, без самовозврата	S2SR-S3□A(M)	1EA	-
	S2SR-S3□2A(M)	2EA	-
	S2SR-S3□B(M)	-	1EA
	S2SR-S3□2B(M)	-	2EA
	S2SR-S3□AB(M)	1EA	1EA
3 положения, пружинный возврат из 2 положений	S2SR-S5□2A(M)	2EA	-
	S2SR-S5□2B(M)	-	2EA
	S2SR-S5□AB(M)	1EA	1EA

Модель		Блок контактов: Контакт A	Блок контактов: Контакт B
3 положения, без самовозврата из 2 положений	S2SR-S7□2A(M)	2EA	-
	S2SR-S7□2B(M)	-	2EA
	S2SR-S7□AB(M)	1EA	1EA
3 положения, пружинный возврат из правого положения, без самовозврата из левого положения	S2SR-SA□2A(M)	2EA	-
	S2SR-SA□2B(M)	-	2EA
	S2SR-SA□AB(M)	1EA	1EA
3 положения, пружинный возврат из левого положения, без самовозврата из правого положения	S2SR-SC□2A(M)	2EA	-
	S2SR-SC□2B(M)	-	2EA
	S2SR-SC□AB(M)	1EA	1EA

Цвета □ : W , R

Управляющая и часть и блок контактов могут быть приобретены отдельно.

Контакт предыдущего поколения имеет в обозначении символ «M».
Контакт нового поколения не имеет в обозначении такого символа.
Возможно подключение до 2 блоков контактов.
(не подключайте блок контактов посередине, он не будет работать).

Размеры в мм

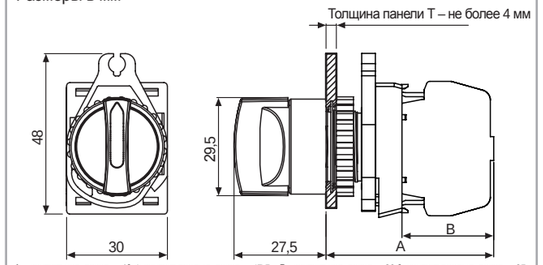

A – контакт нов. покол. – 49,4, контакт предыд. покол. – 47,5 B - контакт нов. покол. – 26,9, контакт предыд. покол. – 25

Стандартные селекторные выключатели с длинной ручкой Ø22/25 (выступающего типа)

• Для монтажных отверстий – Ø22,5/25,5 мм

Модель		Блок контактов: Контакт A	Блок контактов: Контакт B
2 положения, пружинный самовозврат	S2SR-S2□A(M)	1EA	-
	S2SR-S2□2A(M)	2EA	-
	S2SR-S2□B(M)	-	1EA
	S2SR-S2□2B(M)	-	2EA
	S2SR-S2□AB(M)	1EA	1EA
2 положения, без самовозврата	S2SR-S4□A(M)	1EA	-
	S2SR-S4□2A(M)	2EA	-
	S2SR-S4□B(M)	-	1EA
	S2SR-S4□2B(M)	-	2EA
	S2SR-S4□AB(M)	1EA	1EA
3 положения, пружинный возврат из 2 положений	S2SR-S6□2A(M)	2EA	-
	S2SR-S6□2B(M)	-	2EA
	S2SR-S6□2AB(M)	1EA	1EA

Модель		Блок контактов: Контакт A	Блок контактов: Контакт B
3 положения, без самовозврата из 2 положений	S2SR-S8□2A(M)	2EA	-
	S2SR-S8□2B(M)	-	2EA
	S2SR-S8□AB(M)	1EA	1EA
3 положения, пружинный возврат из правого положения, без самовозврата из левого положения	S2SR-SB□2A(M)	2EA	-
	S2SR-SB□2B(M)	-	2EA
	S2SR-SB□AB(M)	1EA	1EA
3 положения, пружинный возврат из левого положения, без самовозврата из правого положения	S2SR-SD□2A(M)	2EA	-
	S2SR-SD□2B(M)	-	2EA
	S2SR-SD□AB(M)	1EA	1EA

Цвета □ : W , R

Управляющая и часть и блок контактов могут быть приобретены отдельно.

Контакт предыдущего поколения имеет в обозначении символ «M».
Контакт нового поколения не имеет в обозначении такого символа.
Возможно подключение до 2 блоков контактов.
(не подключайте блок контактов посередине, он не будет работать).

Размеры в мм

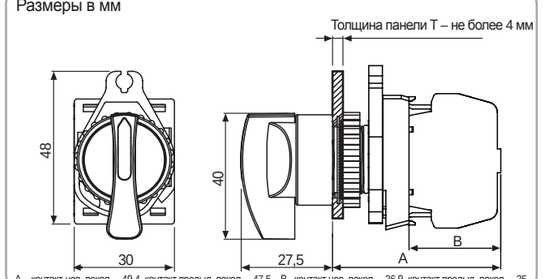

A – контакт нов. покол. – 49,4, контакт предыд. покол. – 47,5 B - контакт нов. покол. – 26,9, контакт предыд. покол. – 25

Селекторные переключатели с короткой обновленной ручкой Ø22/25 (выступающего типа)

• Для монтажных отверстий – Ø22,5/25,5 мм

Модель		Блок контактов Контакт A	Контакт B
2 положения, пружинный самовозврат	S2SRN-S1A□A(M)	1EA	-
	S2SRN-S1A□2A(M)	2EA	-
	S2SRN-S1A□B(M)	-	1EA
	S2SRN-S1A□2B(M)	-	2EA
	S2SRN-S1A□AB(M)	1EA	1EA
2 положения, без самовозврата	S2SRN-S3A□A(M)	1EA	-
	S2SRN-S3A□2A(M)	2EA	-
	S2SRN-S3A□B(M)	-	1EA
	S2SRN-S3A□2B(M)	-	2EA
	S2SRN-S3A□AB(M)	1EA	1EA
2 положения, пружинный самовозврат	S2SRN-S1B□A(M)	1EA	-
	S2SRN-S1B□2A(M)	2EA	-
	S2SRN-S1B□B(M)	-	1EA
	S2SRN-S1B□2B(M)	-	2EA
	S2SRN-S1B□AB(M)	1EA	1EA
2 положения, без самовозврата	S2SRN-S3B□A(M)	1EA	-
	S2SRN-S3B□2A(M)	2EA	-
	S2SRN-S3B□B(M)	-	1EA
	S2SRN-S3B□2B(M)	-	2EA
	S2SRN-S3B□AB(M)	1EA	1EA

Модель		Блок контактов Контакт A	Контакт B
3 положения, пружинный возврат из 2 положений	S2SRN-S5□2A(M)	2EA	-
	S2SRN-S5□2B(M)	-	2EA
	S2SRN-S5□AB(M)	1EA	1EA
3 положения, без самовозврата из 2 положений	S2SRN-S7□2A(M)	2EA	-
	S2SRN-S7□2B(M)	-	2EA
	S2SRN-S7□AB(M)	1EA	1EA
3 положения, пружинный возврат из крайнего положения	S2SRN-SA□2A(M)	2EA	-
	S2SRN-SA□2B(M)	-	2EA
	S2SRN-SA□AB(M)	1EA	1EA
3 положения, пружинный возврат из среднего положения	S2SRN-SC□2A(M)	2EA	-
	S2SRN-SC□2B(M)	-	2EA
	S2SRN-SC□AB(M)	1EA	1EA

Цвета □ : W , R ○ ●

Контакт предыдущего поколения имеет в обозначении символ «M». Контакт нового поколения не имеет в обозначении такого символа.

Управляющая и часть и блок контактов могут быть приобретены отдельно.

Возможно подключение до 2 блоков контактов (не подключайте блок контактов посередине, он не будет работать).

Размеры в мм

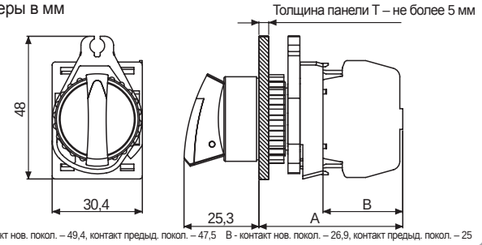

A – контакт нов. покол. – 49,4, контакт предыд. покол. – 47,5 B - контакт нов. покол. – 26,9, контакт предыд. покол. – 25

Селекторные переключатели с длинной ручкой Ø22/25 (выступающего типа)

• Для монтажных отверстий – Ø22,5/25,5 мм

Модель		Блок контактов Контакт A	Контакт B
2 положения, пружинный самовозврат	S2SRN-S2A□A(M)	1EA	-
	S2SRN-S2A□2A(M)	2EA	-
	S2SRN-S2A□B(M)	-	1EA
	S2SRN-S2A□2B(M)	-	2EA
	S2SRN-S2A□AB(M)	1EA	1EA
2 положения, без самовозврата	S2SRN-S4A□A(M)	1EA	-
	S2SRN-S4A□2A(M)	2EA	-
	S2SRN-S4A□B(M)	-	1EA
	S2SRN-S4A□2B(M)	-	2EA
	S2SRN-S4A□AB(M)	1EA	1EA
2 положения, пружинный самовозврат	S2SRN-S2B□A(M)	1EA	-
	S2SRN-S2B□2A(M)	2EA	-
	S2SRN-S2B□B(M)	-	1EA
	S2SRN-S2B□2B(M)	-	2EA
	S2SRN-S2B□AB(M)	1EA	1EA
2 положения, без самовозврата	S2SRN-S4B□A(M)	1EA	-
	S2SRN-S4B□2A(M)	2EA	-
	S2SRN-S4B□B(M)	-	1EA
	S2SRN-S4B□2B(M)	-	2EA
	S2SRN-S4B□AB(M)	1EA	1EA

Модель		Блок контактов Контакт A	Контакт B
3 положения, пружинный возврат из 2 положений	S2SRN-S6□2A(M)	2EA	-
	S2SRN-S6□2B(M)	-	2EA
	S2SRN-S6□AB(M)	1EA	1EA
3 положения, без самовозврата из 2 положений	S2SRN-S8□2A(M)	2EA	-
	S2SRN-S8□2B(M)	-	2EA
	S2SRN-S8□AB(M)	1EA	1EA
3 положения, пружинный возврат из крайнего положения	S2SRN-SB□2A(M)	2EA	-
	S2SRN-SB□2B(M)	-	2EA
	S2SRN-SB□AB(M)	1EA	1EA
3 положения, пружинный возврат из среднего положения	S2SRN-SD□2A(M)	2EA	-
	S2SRN-SD□2B(M)	-	2EA
	S2SRN-SD□AB(M)	1EA	1EA

Цвета □ : W , R ○ ●

Контакт предыдущего поколения имеет в обозначении символ «M». Контакт нового поколения не имеет в обозначении такого символа.

Управляющая и часть и блок контактов могут быть приобретены отдельно.

Возможно подключение до 2 блоков контактов (не подключайте блок контактов посередине, он не будет работать).

Размеры в мм

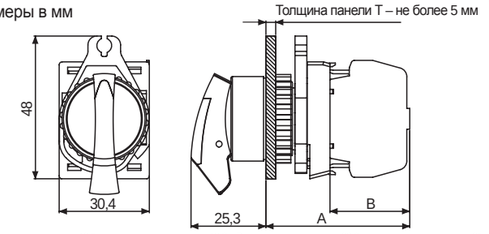

A – контакт нов. покол. – 48,5, контакт предыд. покол. – 46,6 B - контакт нов. покол. – 26,9, контакт предыд. покол. – 25

Стандартные селекторные переключатели Ø30 с короткой ручкой (утопленные)

• Для монтажных отверстий – Ø30,5 мм

Модель		Блок контактов Контакт A	Контакт B
2 положения, пружинный самовозврат	S3SF-S1□A(M)	1EA	-
	S3SF-S1□2A(M)	2EA	-
	S3SF-S1□B(M)	-	1EA
	S3SF-S1□2B(M)	-	2EA
	S3SF-S1□AB(M)	1EA	1EA
2 положения, без самовозврата	S3SF-S3□A(M)	1EA	-
	S3SF-S3□2A(M)	2EA	-
	S3SF-S3□B(M)	-	1EA
	S3SF-S3□2B(M)	-	2EA
	S3SF-S3□AB(M)	1EA	1EA
3 положения, пружинный возврат из 2 положений	S3SF-S5□2A(M)	2EA	-
	S3SF-S5□2B(M)	-	2EA
	S3SF-S5□AB(M)	1EA	1EA

Модель		Блок контактов Контакт A	Контакт B
3 положения, без самовозврата из 2 положений	S3SF-S7□2A(M)	2EA	-
	S3SF-S7□2B(M)	-	2EA
	S3SF-S7□AB(M)	1EA	1EA
3 положения, пружинный возврат из крайнего положения	S3SR-SA□2A(M)	2EA	-
	S3SR-SA□2B(M)	-	2EA
	S3SR-SA□AB(M)	1EA	1EA
3 положения, пружинный возврат из среднего положения	S3SR-SC□2A(M)	2EA	-
	S3SR-SC□2B(M)	-	2EA
	S3SR-SC□AB(M)	1EA	1EA

Цвета □ : W , R ○ ●

Управляющая и часть и блок контактов могут быть приобретены отдельно.

Контакт предыдущего поколения имеет в обозначении символ «M». Контакт нового поколения не имеет в обозначении такого символа. Возможно подключение до 2 блоков контактов. (не подключайте блок контактов посередине, он не будет работать).

Размеры в мм

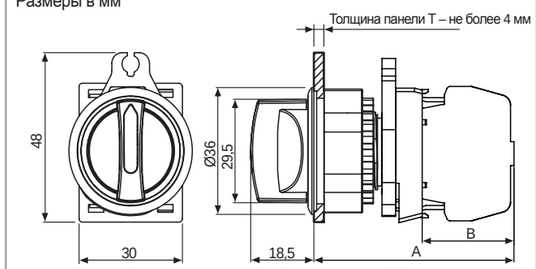

A – контакт нов. покол. – 49,4, контакт предыд. покол. – 47,5 B - контакт нов. покол. – 26,9, контакт предыд. покол. – 25

Стандартные селекторные переключатели Ø30 с короткой ручкой (утопленные)

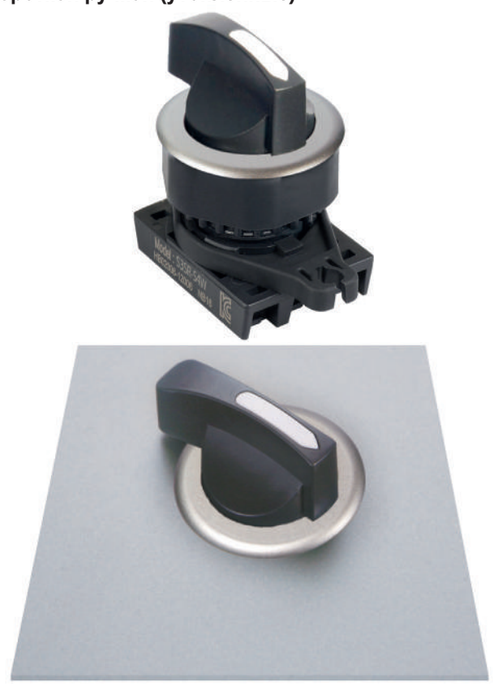

• Для монтажных отверстий – Ø30,5 мм

Модель		Блок контактов Контакт A	Контакт B
2 положения, пружинный самовозврат	S3SF-S2□A(M)	1EA	-
	S3SF-S2□2A(M)	2EA	-
	S3SF-S2□B(M)	-	1EA
	S3SF-S2□2B(M)	-	2EA
	S3SF-S2□AB(M)	1EA	1EA
2 положения, без самовозврата	S3SF-S4□A(M)	1EA	-
	S3SF-S4□2A(M)	2EA	-
	S3SF-S4□B(M)	-	1EA
	S3SF-S4□2B(M)	-	2EA
	S3SF-S4□AB(M)	1EA	1EA
3 положения, пружинный возврат из 2 положений	S3SF-S6□2A(M)	2EA	-
	S3SF-S6□2B(M)	-	2EA
	S3SF-S6□2AB(M)	1EA	1EA

Модель		Блок контактов Контакт A	Контакт B
3 положения, без самовозврата из 2 положений	S3SF-S8□2A(M)	2EA	-
	S3SF-S8□2B(M)	-	2EA
	S3SF-S8□AB(M)	1EA	1EA
3 положения, пружинный возврат из крайнего положения	S3SF-SB□2A(M)	2EA	-
	S3SF-SB□2B(M)	-	2EA
	S3SF-SB□AB(M)	1EA	1EA
3 положения, пружинный возврат из среднего положения	S3SF-SD□2A(M)	2EA	-
	S3SF-SD□2B(M)	-	2EA
	S3SF-SD□AB(M)	1EA	1EA

Цвета □ : W , R ○ ●

Управляющая и часть и блок контактов могут быть приобретены отдельно.

Контакт предыдущего поколения имеет в обозначении символ «M». Контакт нового поколения не имеет в обозначении такого символа. Возможно подключение до 2 блоков контактов. (не подключайте блок контактов посередине, он не будет работать).

Размеры в мм

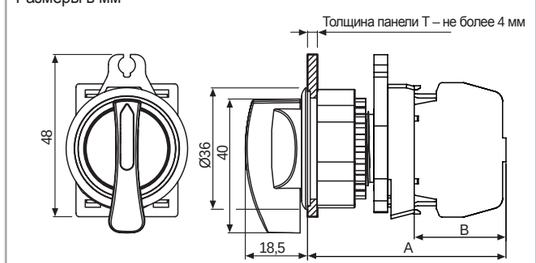

A – контакт нов. покол. – 49,4, контакт предыд. покол. – 47,5 B - контакт нов. покол. – 26,9, контакт предыд. покол. – 25

Селекторные переключатели с короткой обновленной ручкой Ø30 (утопленные)

NEW

• Для монтажных отверстий – Ø30,5 мм

Модель		Блок контактов	
		Контакт A	Контакт B
2 положения, пружинный самовозврат	S3SFN-S1A□A(M)	1EA	-
	S3SFN-S1A□2A(M)	2EA	-
	S3SFN-S1A□B(M)	-	1EA
	S3SFN-S1A□2B(M)	-	2EA
	S3SFN-S1A□AB(M)	1EA	1EA
2 положения, без самовозврата	S3SFN-S3A□A(M)	1EA	-
	S3SFN-S3A□2A(M)	2EA	-
	S3SFN-S3A□B(M)	-	1EA
	S3SFN-S3A□2B(M)	-	2EA
	S3SFN-S3A□AB(M)	1EA	1EA
2 положения, пружинный самовозврат	S3SFN-S1B□A(M)	1EA	-
	S3SFN-S1B□2A(M)	2EA	-
	S3SFN-S1B□B(M)	-	1EA
	S3SFN-S1B□2B(M)	-	2EA
	S3SFN-S1B□AB(M)	1EA	1EA
2 положения, без самовозврата	S3SFN-S3B□A(M)	1EA	-
	S3SFN-S3B□2A(M)	2EA	-
	S3SFN-S3B□B(M)	-	1EA
	S3SFN-S3B□2B(M)	-	2EA
	S3SFN-S3B□AB(M)	1EA	1EA

Модель		Блок контактов	
		Контакт A	Контакт B
3 положения, пружинный возврат из 1 положения	S3SFN-S5□2A(M)	2EA	-
	S3SFN-S5□2B(M)	-	2EA
	S3SFN-S5□AB(M)	1EA	1EA
3 положения, самовозврат из 2 положений	S3SFN-S7□2A(M)	2EA	-
	S3SFN-S7□2B(M)	-	2EA
	S3SFN-S7□AB(M)	1EA	1EA
3 положения, без самовозврата, фиксация в крайнем положении	S3SFN-SA□2A(M)	2EA	-
	S3SFN-SA□2B(M)	-	2EA
	S3SFN-SA□AB(M)	1EA	1EA
3 положения, самовозврат из крайних положений, фиксация в среднем положении	S3SFN-SC□2A(M)	2EA	-
	S3SFN-SC□2B(M)	-	2EA
	S3SFN-SC□AB(M)	1EA	1EA

Цвета □ : W , R

Контакт предыдущего поколения имеет в обозначении символ «М». Контакт нового поколения не имеет в обозначении такого символа.

Управляющая и часть и блок контактов могут быть приобретены отдельно.

Возможно подключение до 2 блоков контактов (не подключайте блок контактов посередине, он не будет работать).

Размеры в мм

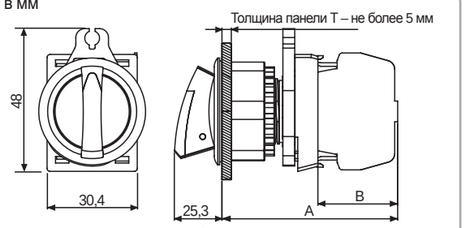

A – контакт нов. покол. – 57,7, контакт предыд. покол. – 55,8 B - контакт нов. покол. – 26,9, контакт предыд. покол. – 25

Селекторные переключатели с длинной обновленной ручкой Ø30 (утопленные)

NEW

• Для монтажных отверстий – Ø30,5 мм

Модель		Блок контактов	
		Контакт A	Контакт B
2 положения, пружинный самовозврат	S3SFN-S2A□A(M)	1EA	-
	S3SFN-S2A□2A(M)	2EA	-
	S3SFN-S2A□B(M)	-	1EA
	S3SFN-S2A□2B(M)	-	2EA
	S3SFN-S2A□AB(M)	1EA	1EA
2 положения, без самовозврата	S3SFN-S4A□A(M)	1EA	-
	S3SFN-S4A□2A(M)	2EA	-
	S3SFN-S4A□B(M)	-	1EA
	S3SFN-S4A□2B(M)	-	2EA
	S3SFN-S4A□AB(M)	1EA	1EA
2 положения, пружинный самовозврат	S3SFN-S2B□A(M)	1EA	-
	S3SFN-S2B□2A(M)	2EA	-
	S3SFN-S2B□B(M)	-	1EA
	S3SFN-S2B□2B(M)	-	2EA
	S3SFN-S2B□AB(M)	1EA	1EA
2 положения, без самовозврата	S3SFN-S4B□A(M)	1EA	-
	S3SFN-S4B□2A(M)	2EA	-
	S3SFN-S4B□B(M)	-	1EA
	S3SFN-S4B□2B(M)	-	2EA
	S3SFN-S4B□AB(M)	1EA	1EA

Модель		Блок контактов	
		Контакт A	Контакт B
3 положения, пружинный возврат из 1 положения	S3SFN-S6□2A(M)	2EA	-
	S3SFN-S6□2B(M)	-	2EA
	S3SFN-S6□AB(M)	1EA	1EA
3 положения, самовозврат из 2 положений	S3SFN-S8□2A(M)	2EA	-
	S3SFN-S8□2B(M)	-	2EA
	S3SFN-S8□AB(M)	1EA	1EA
3 положения, без самовозврата, фиксация в крайнем положении	S3SFN-SB□2A(M)	2EA	-
	S3SFN-SB□2B(M)	-	2EA
	S3SFN-SB□AB(M)	1EA	1EA
3 положения, самовозврат из крайних положений, фиксация в среднем положении	S3SFN-SD□2A(M)	2EA	-
	S3SFN-SD□2B(M)	-	2EA
	S3SFN-SD□AB(M)	1EA	1EA

Цвета □ : W , R

Контакт предыдущего поколения имеет в обозначении символ «М». Контакт нового поколения не имеет в обозначении такого символа.

Управляющая и часть и блок контактов могут быть приобретены отдельно.

Возможно подключение до 2 блоков контактов (не подключайте блок контактов посередине, он не будет работать).

Размеры в мм

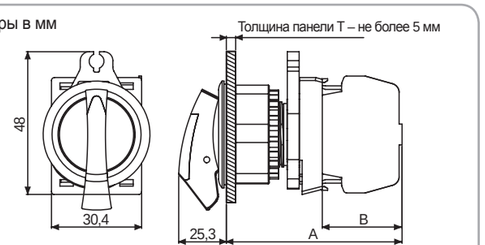

A – контакт нов. покол. – 57,7, контакт предыд. покол. – 55,8 B - контакт нов. покол. – 26,9, контакт предыд. покол. – 25

Селекторные переключатели с короткой обновленной ручкой Ø22/25 (выступающего типа, с подсветкой)

NEW

• Для монтажных отверстий – Ø22,5/25,5 мм

Цвета □ : R, B , G , Y

Контакт предыдущего поколения имеет в обозначении символ «М». Контакт нового поколения не имеет в обозначении такого символа.

Управляющая часть и блок контактов/блок индикации могут быть приобретены отдельно.

Размеры в мм

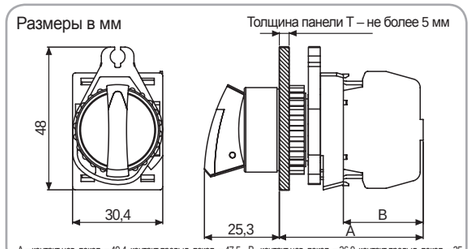

A – контакт нов. покол. – 49,4, контакт предыд. покол. – 47,5 B - контакт нов. покол. – 26,9, контакт предыд. покол. – 25

Модель		Блок контактов		Блок индикации	
		Контакт A	Контакт B	Переменный постоянный ток	Переменный ток
2 положения, пружинный самовозврат	S2SRN-L1A□AL(M)	1EA	-	-	1EA
	S2SRN-L1A□2AL(M)	2EA	-	-	1EA
	S2SRN-L1A□BL(M)	-	1EA	-	1EA
	S2SRN-L1A□2BL(M)	-	2EA	-	1EA
	S2SRN-L1A□ABL(M)	1EA	1EA	-	1EA
2 положения, без самовозврата	S2SRN-L3A□AL(M)	1EA	-	-	1EA
	S2SRN-L3A□2AL(M)	2EA	-	-	1EA
	S2SRN-L3A□BL(M)	-	1EA	-	1EA
	S2SRN-L3A□2BL(M)	-	2EA	-	1EA
	S2SRN-L3A□ABL(M)	1EA	1EA	-	1EA
2 положения, пружинный самовозврат	S2SRN-L1B□AL(M)	1EA	-	-	1EA
	S2SRN-L1B□2AL(M)	2EA	-	-	1EA
	S2SRN-L1B□BL(M)	-	1EA	-	1EA
	S2SRN-L1B□2BL(M)	-	2EA	-	1EA
	S2SRN-L1B□ABL(M)	1EA	1EA	-	1EA
2 положения, без самовозврата	S2SRN-L3B□AL(M)	1EA	-	-	1EA
	S2SRN-L3B□2AL(M)	2EA	-	-	1EA
	S2SRN-L3B□BL(M)	-	1EA	-	1EA
	S2SRN-L3B□2BL(M)	-	2EA	-	1EA
	S2SRN-L3B□ABL(M)	1EA	1EA	-	1EA
3 положения, пружинный возврат из 1 положения	S2SRN-L5□2AL(M)	2EA	-	-	1EA
	S2SRN-L5□2BL(M)	-	2EA	-	1EA
	S2SRN-L5□ABL(M)	1EA	1EA	-	1EA
3 положения, самовозврат из 2 положений	S2SRN-L7□2AL(M)	2EA	-	-	1EA
	S2SRN-L7□2BL(M)	-	2EA	-	1EA
	S2SRN-L7□ABL(M)	1EA	1EA	-	1EA
3 положения, без самовозврата, фиксация в крайнем положении	S2SRN-LA□2AL(M)	2EA	-	-	1EA
	S2SRN-LA□2BL(M)	-	2EA	-	1EA
	S2SRN-LA□ABL(M)	1EA	1EA	-	1EA
3 положения, самовозврат из крайних положений, фиксация в среднем положении	S2SRN-LC□2AL(M)	2EA	-	-	1EA
	S2SRN-LC□2BL(M)	-	2EA	-	1EA
	S2SRN-LC□ABL(M)	1EA	1EA	-	1EA

Модель		Блок контактов		Блок индикации	
		Контакт A	Контакт B	Переменный постоянный ток	Переменный ток
2 положения, пружинный самовозврат	S2SRN-L1A□AD(M)	1EA	-	1EA	-
	S2SRN-L1A□2AD(M)	2EA	-	1EA	-
	S2SRN-L1A□BD(M)	-	1EA	1EA	-
	S2SRN-L1A□2BD(M)	-	2EA	1EA	-
	S2SRN-L1A□ABD(M)	1EA	1EA	1EA	-
2 положения, без самовозврата	S2SRN-L3A□AD(M)	1EA	-	1EA	-
	S2SRN-L3A□2AD(M)	2EA	-	1EA	-
	S2SRN-L3A□BD(M)	-	1EA	1EA	-
	S2SRN-L3A□2BD(M)	-	2EA	1EA	-
	S2SRN-L3A□ABD(M)	1EA	1EA	1EA	-
2 положения, пружинный самовозврат	S2SRN-L1B□AD(M)	1EA	-	1EA	-
	S2SRN-L1B□2AD(M)	2EA	-	1EA	-
	S2SRN-L1B□BD(M)	-	1EA	1EA	-
	S2SRN-L1B□2BD(M)	-	2EA	1EA	-
	S2SRN-L1B□ABD(M)	1EA	1EA	1EA	-
2 положения, без самовозврата	S2SRN-L3B□AD(M)	1EA	-	1EA	-
	S2SRN-L3B□2AD(M)	2EA	-	1EA	-
	S2SRN-L3B□BD(M)	-	1EA	1EA	-
	S2SRN-L3B□2BD(M)	-	2EA	1EA	-
	S2SRN-L3B□ABD(M)	1EA	1EA	1EA	-
3 положения, пружинный возврат из 1 положения	S2SRN-L5□2AD(M)	2EA	-	1EA	-
	S2SRN-L5□2BD(M)	-	2EA	1EA	-
	S2SRN-L5□ABD(M)	1EA	1EA	1EA	-
3 положения, самовозврат из 2 положений	S2SRN-L7□2AD(M)	2EA	-	1EA	-
	S2SRN-L7□2BD(M)	-	2EA	1EA	-
	S2SRN-L7□ABD(M)	1EA	1EA	1EA	-
3 положения, без самовозврата, фиксация в крайнем положении	S2SRN-LA□2AD(M)	2EA	-	1EA	-
	S2SRN-LA□2BD(M)	-	2EA	1EA	-
	S2SRN-LA□ABD(M)	1EA	1EA	1EA	-
3 положения, самовозврат из крайних положений, фиксация в среднем положении	S2SRN-LC□2AD(M)	2EA	-	1EA	-
	S2SRN-LC□2BD(M)	-	2EA	1EA	-
	S2SRN-LC□ABD(M)	1EA	1EA	1EA	-

Круглые кнопочные выключатели
Прямоугольные кнопочные выключатели
Селекторные переключатели
Селекторные переключатели с ключом
Кнопочные выключатели I/O
Пусковые кнопочные выключатели
Аварийные выключатели
Сигнальные лампы
Вспомогательные принадлежности
Зуммеры

Селекторные переключатели с длинной обновленной ручкой Ø22/25 (выступающего типа, с подсветкой)

NEW

• Для монтажных отверстий – Ø22,5/25,5 мм

Цвета □ : R, B , G , Y

Контакт предыдущего поколения имеет в обозначении символ «М». Контакт нового поколения не имеет в обозначении такого символа.

Управляющая часть и блок контактов/блок индикации могут быть приобретены отдельно.

Размеры в мм

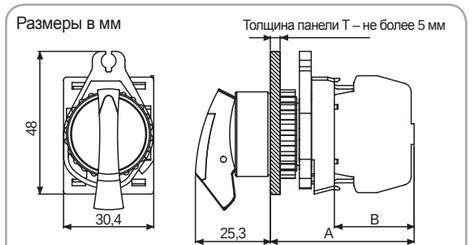

A – контакт нов. покол. – 49,4, контакт предыд. покол. – 47,5 B - контакт нов. покол. – 26,9, контакт предыд. покол. – 25

Модель		Блок контактов		Блок индикации	
		Контакт A	Контакт B	Переменный постоянный ток	Переменный ток
2 положения, пружинный самовозврат	S2SRN-L2A□AL(M)	1EA	-	-	1EA
	S2SRN-L2A□2AL(M)	2EA	-	-	1EA
	S2SRN-L2A□BL(M)	-	1EA	-	1EA
	S2SRN-L2A□2BL(M)	-	2EA	-	1EA
	S2SRN-L2A□ABL(M)	1EA	1EA	-	1EA
2 положения, без самовозврата	S2SRN-L4A□AL(M)	1EA	-	-	1EA
	S2SRN-L4A□2AL(M)	2EA	-	-	1EA
	S2SRN-L4A□BL(M)	-	1EA	-	1EA
	S2SRN-L4A□2BL(M)	-	2EA	-	1EA
	S2SRN-L4A□ABL(M)	1EA	1EA	-	1EA
2 положения, пружинный самовозврат	S2SRN-L2B□AL(M)	1EA	-	-	1EA
	S2SRN-L2B□2AL(M)	2EA	-	-	1EA
	S2SRN-L2B□BL(M)	-	1EA	-	1EA
	S2SRN-L2B□2BL(M)	-	2EA	-	1EA
	S2SRN-L2B□ABL(M)	1EA	1EA	-	1EA
2 положения, без самовозврата	S2SRN-L4B□AL(M)	1EA	-	-	1EA
	S2SRN-L4B□2AL(M)	2EA	-	-	1EA
	S2SRN-L4B□BL(M)	-	1EA	-	1EA
	S2SRN-L4B□2BL(M)	-	2EA	-	1EA
	S2SRN-L4B□ABL(M)	1EA	1EA	-	1EA
3 положения, пружинный возврат из 1 положения	S2SRN-L6□2AL(M)	2EA	-	-	1EA
	S2SRN-L6□2BL(M)	-	2EA	-	1EA
	S2SRN-L6□ABL(M)	1EA	1EA	-	1EA
3 положения, самовозврат из 2 положений	S2SRN-L8□2AL(M)	2EA	-	-	1EA
	S2SRN-L8□2BL(M)	-	2EA	-	1EA
	S2SRN-L8□ABL(M)	1EA	1EA	-	1EA
3 положения, без самовозврата, фиксация в крайнем положении	S2SRN-LB□2AL(M)	2EA	-	-	1EA
	S2SRN-LB□2BL(M)	-	2EA	-	1EA
	S2SRN-LB□ABL(M)	1EA	1EA	-	1EA
3 положения, самовозврат из крайних положений, фиксация в среднем положении	S2SRN-LD□2AL(M)	2EA	-	-	1EA
	S2SRN-LD□2BL(M)	-	2EA	-	1EA
	S2SRN-LD□ABL(M)	1EA	1EA	-	1EA

Модель		Блок контактов		Блок индикации	
		Контакт A	Контакт B	Переменный постоянный ток	Переменный ток
2 положения, пружинный самовозврат	S2SRN-L2A□AD(M)	1EA	-	1EA	-
	S2SRN-L2A□2AD(M)	2EA	-	1EA	-
	S2SRN-L2A□BD(M)	-	1EA	1EA	-
	S2SRN-L2A□2BD(M)	-	2EA	1EA	-
	S2SRN-L2A□ABD(M)	1EA	1EA	1EA	-
2 положения, без самовозврата	S2SRN-L4A□AD(M)	1EA	-	1EA	-
	S2SRN-L4A□2AD(M)	2EA	-	1EA	-
	S2SRN-L4A□BD(M)	-	1EA	1EA	-
	S2SRN-L4A□2BD(M)	-	2EA	1EA	-
	S2SRN-L4A□ABD(M)	1EA	1EA	1EA	-
2 положения, пружинный самовозврат	S2SRN-L2B□AD(M)	1EA	-	1EA	-
	S2SRN-L2B□2AD(M)	2EA	-	1EA	-
	S2SRN-L2B□BD(M)	-	1EA	1EA	-
	S2SRN-L2B□2BD(M)	-	2EA	1EA	-
	S2SRN-L2B□ABD(M)	1EA	1EA	1EA	-
2 положения, без самовозврата	S2SRN-L4B□AD(M)	1EA	-	1EA	-
	S2SRN-L4B□2AD(M)	2EA	-	1EA	-
	S2SRN-L4B□BD(M)	-	1EA	1EA	-
	S2SRN-L4B□2BD(M)	-	2EA	1EA	-
	S2SRN-L4B□ABD(M)	1EA	1EA	1EA	-
3 положения, пружинный возврат из 1 положения	S2SRN-L6□2AD(M)	2EA	-	1EA	-
	S2SRN-L6□2BD(M)	-	2EA	1EA	-
	S2SRN-L6□ABD(M)	1EA	1EA	1EA	-
3 положения, самовозврат из 2 положений	S2SRN-L8□2AD(M)	2EA	-	1EA	-
	S2SRN-L8□2BD(M)	-	2EA	1EA	-
	S2SRN-L8□ABD(M)	1EA	1EA	1EA	-
3 положения, без самовозврата, фиксация в крайнем положении	S2SRN-LB□2AD(M)	2EA	-	1EA	-
	S2SRN-LB□2BD(M)	-	2EA	1EA	-
	S2SRN-LB□ABD(M)	1EA	1EA	1EA	-
3 положения, самовозврат из крайних положений, фиксация в среднем положении	S2SRN-LD□2AD(M)	2EA	-	1EA	-
	S2SRN-LD□2BD(M)	-	2EA	1EA	-
	S2SRN-LD□ABD(M)	1EA	1EA	1EA	-

Селекторные переключатели с длинной обновленной ручкой Ø30 (выступающего типа, с подсветкой)

- Для монтажных отверстий – Ø30,5 мм

Цвета □ : R, B , G , Y

Контакт предыдущего поколения имеет в обозначении символ «M».
Контакт нового поколения не имеет в обозначении такого символа.

Управляющая часть и блок контактов/блок индикации могут быть приобретены отдельно.

Размеры в мм

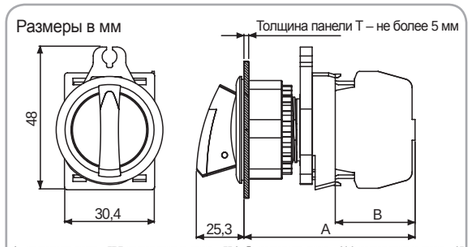

A – контакт нов. покол. – 57,7, контакт предыд. покол. – 55,8 B - контакт нов. покол. – 26,9, контакт предыд. покол. – 25

Модель		Блок контактов		Блок индикации	
		Контакт A	Контакт B	Переменный постоянный ток	Переменный ток
2 положения, пружинный самовозврат	S3SFN-L1A□AL(M)	1EA	-	-	1EA
	S3SFN-L1A□2AL(M)	2EA	-	-	1EA
	S3SFN-L1A□BL(M)	-	1EA	-	1EA
	S3SFN-L1A□2BL(M)	-	2EA	-	1EA
	S3SFN-L1A□ABL(M)	1EA	1EA	-	1EA
2 положения, без самовозврата	S3SFN-L3A□AL(M)	1EA	-	-	1EA
	S3SFN-L3A□2AL(M)	2EA	-	-	1EA
	S3SFN-L3A□BL(M)	-	1EA	-	1EA
	S3SFN-L3A□2BL(M)	-	2EA	-	1EA
	S3SFN-L3A□ABL(M)	1EA	1EA	-	1EA
2 положения, пружинный самовозврат	S3SFN-L1B□AL(M)	1EA	-	-	1EA
	S3SFN-L1B□2AL(M)	2EA	-	-	1EA
	S3SFN-L1B□BL(M)	-	1EA	-	1EA
	S3SFN-L1B□2BL(M)	-	2EA	-	1EA
	S3SFN-L1B□ABL(M)	1EA	1EA	-	1EA
2 положения, без самовозврата	S3SFN-L3B□AL(M)	1EA	-	-	1EA
	S3SFN-L3B□2AL(M)	2EA	-	-	1EA
	S3SFN-L3B□BL(M)	-	1EA	-	1EA
	S3SFN-L3B□2BL(M)	-	2EA	-	1EA
	S3SFN-L3B□ABL(M)	1EA	1EA	-	1EA
3 положения, пружинный возврат из 2 положений	S3SFN-L5□2AL(M)	2EA	-	-	1EA
	S3SFN-L5□2BL(M)	-	2EA	-	1EA
	S3SFN-L5□ABL(M)	1EA	1EA	-	1EA
3 положения, без самовозврата из 2 положений	S3SFN-L7□2AL(M)	2EA	-	-	1EA
	S3SFN-L7□2BL(M)	-	2EA	-	1EA
	S3SFN-L7□ABL(M)	1EA	1EA	-	1EA
3 положения, пружинный возврат из крайних положений	S3SFN-LA□2AL(M)	2EA	-	-	1EA
	S3SFN-LA□2BL(M)	-	2EA	-	1EA
	S3SFN-LA□ABL(M)	1EA	1EA	-	1EA
3 положения, без самовозврата из крайних положений	S3SFN-LC□2AL(M)	2EA	-	-	1EA
	S3SFN-LC□2BL(M)	-	2EA	-	1EA
	S3SFN-LC□ABL(M)	1EA	1EA	-	1EA

Модель		Блок контактов		Блок индикации	
		Контакт A	Контакт B	Переменный постоянный ток	Переменный ток
2 положения, пружинный самовозврат	S3SFN-L1A□AD(M)	1EA	-	1EA	-
	S3SFN-L1A□2AD(M)	2EA	-	1EA	-
	S3SFN-L1A□BD(M)	-	1EA	1EA	-
	S3SFN-L1A□2BD(M)	-	2EA	1EA	-
	S3SFN-L1A□ABD(M)	1EA	1EA	1EA	-
2 положения, без самовозврата	S3SFN-L3A□AD(M)	1EA	-	1EA	-
	S3SFN-L3A□2AD(M)	2EA	-	1EA	-
	S3SFN-L3A□BD(M)	-	1EA	1EA	-
	S3SFN-L3A□2BD(M)	-	2EA	1EA	-
	S3SFN-L3A□ABD(M)	1EA	1EA	1EA	-
2 положения, пружинный самовозврат	S3SFN-L1A□AD(M)	1EA	-	1EA	-
	S3SFN-L1A□2AD(M)	2EA	-	1EA	-
	S3SFN-L1A□BD(M)	-	1EA	1EA	-
	S3SFN-L1A□2BD(M)	-	2EA	1EA	-
	S3SFN-L1A□ABD(M)	1EA	1EA	1EA	-
2 положения, без самовозврата	S3SFN-L3B□AD(M)	1EA	-	1EA	-
	S3SFN-L3B□2AD(M)	2EA	-	1EA	-
	S3SFN-L3B□BD(M)	-	1EA	1EA	-
	S3SFN-L3B□2BD(M)	-	2EA	1EA	-
	S3SFN-L3B□ABD(M)	1EA	1EA	1EA	-
3 положения, пружинный возврат из 2 положений	S3SFN-L5□2AD(M)	2EA	-	1EA	-
	S3SFN-L5□2BD(M)	-	2EA	1EA	-
	S3SFN-L5□ABD(M)	1EA	1EA	1EA	-
3 положения, без самовозврата из 2 положений	S3SFN-L7□2AD(M)	2EA	-	1EA	-
	S3SFN-L7□2BD(M)	-	2EA	1EA	-
	S3SFN-L7□ABD(M)	1EA	1EA	1EA	-
3 положения, пружинный возврат из крайних положений	S3SFN-LA□2AD(M)	2EA	-	1EA	-
	S3SFN-LA□2BD(M)	-	2EA	1EA	-
	S3SFN-LA□ABD(M)	1EA	1EA	1EA	-
3 положения, без самовозврата из крайних положений	S3SFN-LC□2AD(M)	2EA	-	1EA	-
	S3SFN-LC□2BD(M)	-	2EA	1EA	-
	S3SFN-LC□ABD(M)	1EA	1EA	1EA	-

Селекторные переключатели с короткой ручкой shark Ø30 (выступающего типа, с подсветкой)

- Для монтажных отверстий – Ø30,5 мм

Цвета □ : R, B , G , Y

Контакт предыдущего поколения имеет в обозначении символ «M».
Контакт нового поколения не имеет в обозначении такого символа.

Управляющая часть и блок контактов/блок индикации могут быть приобретены отдельно.

Размеры в мм

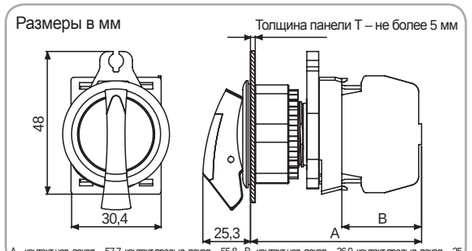

A – контакт нов. покол. – 57,7, контакт предыд. покол. – 55,8 B - контакт нов. покол. – 26,9, контакт предыд. покол. – 25

Модель		Блок контактов		Блок индикации	
		Контакт A	Контакт B	Переменный постоянный ток	Переменный ток
2 положения, пружинный самовозврат	S3SFN-L2A□AL(M)	1EA	-	-	1EA
	S3SFN-L2A□2AL(M)	2EA	-	-	1EA
	S3SFN-L2A□BL(M)	-	1EA	-	1EA
	S3SFN-L2A□2BL(M)	-	2EA	-	1EA
	S3SFN-L2A□ABL(M)	1EA	1EA	-	1EA
2 положения, без самовозврата	S3SFN-L4A□AL(M)	1EA	-	-	1EA
	S3SFN-L4A□2AL(M)	2EA	-	-	1EA
	S3SFN-L4A□BL(M)	-	1EA	-	1EA
	S3SFN-L4A□2BL(M)	-	2EA	-	1EA
	S3SFN-L4A□ABL(M)	1EA	1EA	-	1EA
2 положения, пружинный самовозврат	S3SFN-L2B□AL(M)	1EA	-	-	1EA
	S3SFN-L2B□2AL(M)	2EA	-	-	1EA
	S3SFN-L2B□BL(M)	-	1EA	-	1EA
	S3SFN-L2B□2BL(M)	-	2EA	-	1EA
	S3SFN-L2B□ABL(M)	1EA	1EA	-	1EA
2 положения, без самовозврата	S3SFN-L4B□AL(M)	1EA	-	-	1EA
	S3SFN-L4B□2AL(M)	2EA	-	-	1EA
	S3SFN-L4B□BL(M)	-	1EA	-	1EA
	S3SFN-L4B□2BL(M)	-	2EA	-	1EA
	S3SFN-L4B□ABL(M)	1EA	1EA	-	1EA
3 положения, пружинный возврат из 2 положений	S3SFN-L6□2AL(M)	2EA	-	-	1EA
	S3SFN-L6□2BL(M)	-	2EA	-	1EA
	S3SFN-L6□ABL(M)	1EA	1EA	-	1EA
3 положения, без самовозврата из 2 положений	S3SFN-L8□2AL(M)	2EA	-	-	1EA
	S3SFN-L8□2BL(M)	-	2EA	-	1EA
	S3SFN-L8□ABL(M)	1EA	1EA	-	1EA
3 положения, пружинный возврат из крайних положений	S3SFN-LB□2AL(M)	2EA	-	-	1EA
	S3SFN-LB□2BL(M)	-	2EA	-	1EA
	S3SFN-LB□ABL(M)	1EA	1EA	-	1EA
3 положения, без самовозврата из крайних положений	S3SFN-LD□2AL(M)	2EA	-	-	1EA
	S3SFN-LD□2BL(M)	-	2EA	-	1EA
	S3SFN-LD□ABL(M)	1EA	1EA	-	1EA

Модель		Блок контактов		Блок индикации	
		Контакт A	Контакт B	Переменный постоянный ток	Переменный ток
2 положения, пружинный самовозврат	S3SFN-L2A□AD(M)	1EA	-	1EA	-
	S3SFN-L2A□2AD(M)	2EA	-	1EA	-
	S3SFN-L2A□BD(M)	-	1EA	1EA	-
	S3SFN-L2A□2BD(M)	-	2EA	1EA	-
	S3SFN-L2A□ABD(M)	1EA	1EA	1EA	-
2 положения, без самовозврата	S3SFN-L4A□AD(M)	1EA	-	1EA	-
	S3SFN-L4A□2AD(M)	2EA	-	1EA	-
	S3SFN-L4A□BD(M)	-	1EA	1EA	-
	S3SFN-L4A□2BD(M)	-	2EA	1EA	-
	S3SFN-L4A□ABD(M)	1EA	1EA	1EA	-
2 положения, пружинный самовозврат	S3SFN-L2B□AD(M)	1EA	-	1EA	-
	S3SFN-L2B□2AD(M)	2EA	-	1EA	-
	S3SFN-L2B□BD(M)	-	1EA	1EA	-
	S3SFN-L2B□2BD(M)	-	2EA	1EA	-
	S3SFN-L2B□ABD(M)	1EA	1EA	1EA	-
2 положения, без самовозврата	S3SFN-L4B□AD(M)	1EA	-	1EA	-
	S3SFN-L4B□2AD(M)	2EA	-	1EA	-
	S3SFN-L4B□BD(M)	-	1EA	1EA	-
	S3SFN-L4B□2BD(M)	-	2EA	1EA	-
	S3SFN-L4B□ABD(M)	1EA	1EA	1EA	-
3 положения, пружинный возврат из 2 положений	S3SFN-L6□2AD(M)	2EA	-	1EA	-
	S3SFN-L6□2BD(M)	-	2EA	1EA	-
	S3SFN-L6□ABD(M)	1EA	1EA	1EA	-
3 положения, без самовозврата из 2 положений	S3SFN-L8□2AD(M)	2EA	-	1EA	-
	S3SFN-L8□2BD(M)	-	2EA	1EA	-
	S3SFN-L8□ABD(M)	1EA	1EA	1EA	-
3 положения, пружинный возврат из крайних положений	S3SFN-LB□2AD(M)	2EA	-	1EA	-
	S3SFN-LB□2BD(M)	-	2EA	1EA	-
	S3SFN-LB□ABD(M)	1EA	1EA	1EA	-
3 положения, без самовозврата из крайних положений	S3SFN-LD□2AD(M)	2EA	-	1EA	-
	S3SFN-LD□2BD(M)	-	2EA	1EA	-
	S3SFN-LD□ABD(M)	1EA	1EA	1EA	-