СЧЕТЧИК ВРЕМЕНИ (ЖК-таймер)

▣ Информация для заказа

L E 8 N – B F

F	Универсальный вход по напряжению
N	Без внешнего источника питания
B	Встроенная литиевая батарейка
N	DIN Ш48 x В24мм
8	99999999 (разрядность)
E	Таймер
L	ЖК-дисплей

▣ Технические характеристики

Серия	LE8N-BN	LE8N-BF
Разрядность	8	
Внешний вид и габаритные размеры, [Ш x В x Д]	CE c UL us [48 x 24 x 54мм] НОВИНКА	
Дисплей	ЖК тип с гашением нуля (высота: 8.7мм)	
Режим работы	Только сложение	
Источник питания	Встроенная литиевая батарейка	
Тип входа	Без внешнего источника питания	Универсальный вход по напряжению
Вход подсчета	Остаточное напряжение при коротком замыкании: макс. 0,5В	Старт: 24 – 240В~ / 6 – 24В= Удержание: 0 – 2В~ / 0 – 2,4В=
Внешний сброс	Вход без напряжения	
Мин. сигнал при сбросе	Мин. 20мс	
Диапазон времени (TS1)	(★1) 9999.59.59 (ч.мин.с), 99999.59.9 (ч.мин) 999999.59 (ч.мин)	
Диапазон времени (TS2)	(★1) 9999H59.9 (ч.мин), 99999H59 (ч.мин), 999999H.9 (ч)	
Ошибка времени	±0,01% (ошибка репитера, ошибка таймера, ошибка температуры)	
Ресурс батарейки	Свыше 10 лет при 20°C	
Внешний переключатель	SW1 (фронтальная кнопка сброса), SW2 (выбираемый переключатель времени)	
Сопротивление изоляции	Мин. 100МОм (при 500В=)	
Диэлектрическая прочность	(★2) 2000В~, 60Гц за 1 мин	
Вибрация: Предельная	0,75 мм амплитуда при частоте 10 – 55Гц по каждому из направлений X, Y, Z за 1 ч	
Вибрация: Допустимая	0,3 мм амплитуда при частоте 10 – 55Гц по каждому из направлений X, Y, Z за 10 мин	
Ударопрочность: Предельная	300м/с^2 (~ 30G) в направлении X, Y, Z за 3 интервала времени	
Ударопрочность: Допустимая	100м/с^2 (~10G) в направлении X, Y, Z за 3 интервала времени	
Температура окруж. среды	-10 – +55°C (при незамерзании)	
Температура хранения	-25 – +65°C (при незамерзании)	
Влажность	35 – 85%	

(★1) Выберите TS1, TS2, используя внутренний переходной контакт
(★2) Без внешнего источника питания: между всеми клеммами. Универсальный вход по напряжению: между входной клеммой и входом сброса, все клеммы

▣ Подсоединение

● **Без внешнего источника питания**



※ Используйте надежные контакты, способные выдерживать ток 10мА
※ Клеммы 2 и 5 имеют соединение внутри (без изоляции)

● **Универсальный вход по напряжению**



※ Клеммы 1, 2 и 4, 5 изолированы

▣ Размеры

● Крепежная скоба







● Монтажные отверстия в панели

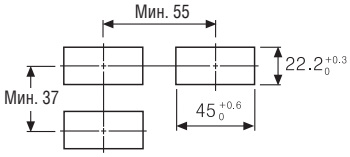

Единицы: мм