



Кроме изделий переменного тока

Светодиодные светильники серии MS86LT размером 86 мм предназначены для различных применений. Благодаря превосходной видимости в любое время суток эти изделия могут использоваться как во внутренних, так и в наружных установках.

Основа светильника – светодиодный элемент с продолжительным сроком службы, не требующий технического обслуживания.



### Информация для заказа

## MS86LT - F 00 - R (V)

① ② ③ ④

#### ① Режим свечения

F	Непрерывное + мигающее свечение
B	Непрерывное свечение + мигающее свечение + зуммер

#### ③ Цвет плафона

R	Красный	B	Синий
Y	Желтый	C	Бесцветный
G	Зеленый		

#### ② Источник питания

00	12–24 В=
FF	100–220 В~

#### ④ Дополнительные функции

(V)	Режим постоянного мигания (сигнал тревоги); частота мигания 240±5 раз/мин
-----	---

### Технические характеристики

Функция	Непрерывное свечение, мигающее свечение, зуммер	
Источник питания	12 – 24 В= (±5%) , 100 – 220 В~ (±10%) 50/60 Гц	
Источник света	Светодиод	
Размер	86 мм	
Частота мигания	70 ± 5 раз/мин	
Громкость зуммера (встроенный регулятор громкости)	Прерывистый звук (бип- бип-бип) Громкость звука: 80 - 100 ± 5 дБ (на расстоянии 1 м)	
Цвет плафона	Красный, желтый, зеленый, синий, бесцветный	
Способ монтажа	Непосредственный монтаж	
Подключение	Выводные провода	
Температура окр. среды	-20 ~ 50°C	Температура при хранении: От -20 до 70°C
Отн. влажность окр. среды	45 ~ 85%	
Электрическая прочность изоляции	500 В~ 50/60 Гц в течение 1 минуты	
Сопротивление изоляции	Более 100 МОм (при измерении мегомметром с напряжением 500 В= между клеммами и корпусом)	
Виброустойчивость	0,75 мм при 10–55 Гц (время цикла - 1 минута)	
Степень защиты	IP65	
Кабель	UL1007/22AWG	
Сертификаты	CE (только для моделей с питанием 12-24 В=), UL, RoHS	
Масса	Прибл. 220 г (базовая модель с зуммером)	

### Потребляемый ток


(максимальный потребляемый ток при включенном светодиоде)

Цвет изделия	Стандартная модель		Модель с зуммером		Только при работе зуммера
	12–24 В=	100–220 В~	12–24 В=	100–220 В~	
Красный	0.15А	0.07А	0.18А	0.08А	12-24 В= : 0,05 А
Желтый	0.15А	0.07А	0.18А	0.08А	
Зеленый	0.10А	0.07А	0.13А	0.08А	100-220 В~ : 0.02А
Синий	0.15А	0.07А	0.20А	0.08А	
Бесцветный	0.10А	0.07А	0.13А	0.08А	

### Характеристики продукции


- Зуммер с регулируемой громкостью звука: до 100 ± 5 дБ
- Сменяемый светодиодный модуль (на печатной плате)
- Различные режимы аварийной световой сигнализации (дополнительная функция)

### Размеры (единица измерения: мм)

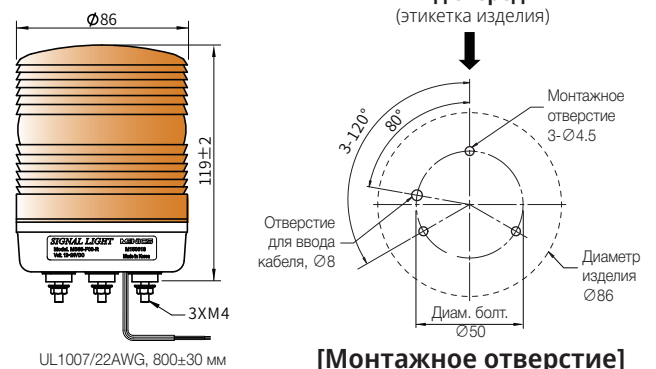


[Монтажное отверстие]

### Настройки функций

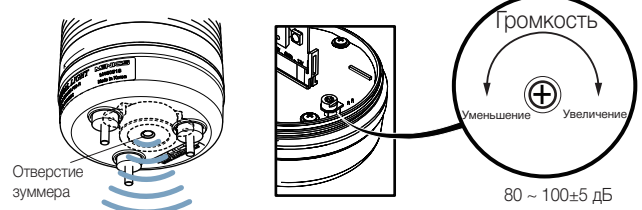


### Схема подключения

<Стандартная модель>

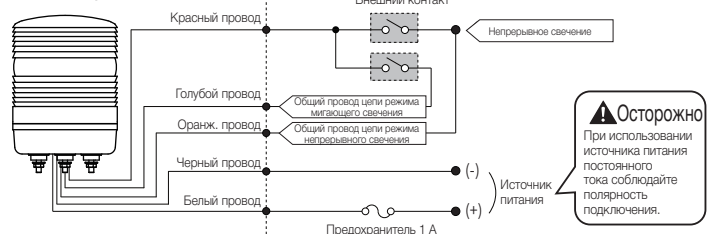

<Модель с зуммером>

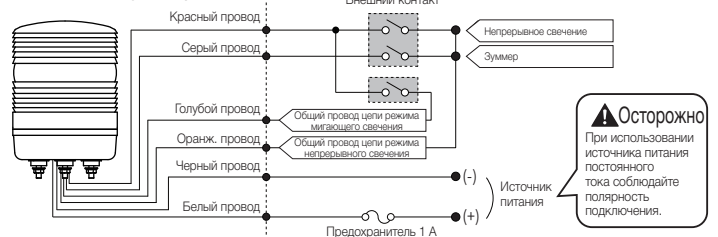

### Дополнительные части

Кронштейны для крепления на стену



MAM-DS26  
Сталь



MAP-DS30  
Пластик

Информация о способах монтажа и дополнительных принадлежностях приводится на стр. 80-81.