



Светильник серии MS135B – это проблесковый маячок размером 135 мм, предназначенный для различных областей применения. За счет рефлектора светильник данного типа излучает мощный поток света, который хорошо виден на больших расстояниях. Модели с встроенным зуммером могут работать в режиме вращения и мигающего свечения с электронным зуммером в режиме прерывистого звука громкостью до 90 дБ (на расстоянии 1 м).



### Информация для заказа

**MS135B - B01 - R**

① ② ③ ④

#### ① Наименование модели изделия

MS135B	Стандартная модель
MS135BP	Базовый тип с монтажной стойкой

#### ② Источник питания

Без обозн.	Вращение рефлектора
B	Вращение рефлектора + зуммер

#### ③ Источник питания

01	12 В=
02	24 В=
10	110 В~
20	220 В~

#### ④ Цвет плафона

R	Красный	B	Синий
Y	Желтый	C	Бесцветный
G	Зеленый		

### Характеристики продукции

Источник питания	12 В ± 5%, 110 В ~ ± 10% (50/60 Гц) 24 В ± 5%, 220 В ~ ± 10% (50/60 Гц)
Источник света	Лампа накаливания
Размер	135,5 мм
Скорость вращения	150 ± 10% об/мин
Громкость зуммера	90 ± 5 дБ (на расстоянии 1 м) Бип-бип-бип: Громкость не регулируется
Цвет плафона	Красный, желтый, зеленый, синий, бесцветный
Способ монтажа	MS135B: Непосредственный монтаж корпуса / MS135BP: монтажное основание из алюминия
Подключение	Выводные провода
Температура окр. среды	От -15 до 50 °С
Температура при хранении	От -20 до 70 °С
Отн. влажность окр. среды	45 - 85%
Электрическая прочность изоляции	1000 В~, 50/60 Гц в течение 1 минуты
Сопротивление изоляции	100 МОм или больше (при измерении мегомметром с напряжением 500 В=)
Виброустойчивость	10~55 Гц (время цикла - 1 минута) Двойная амплитуда 0,75 мм в осях X, Y, Z
Степень защиты	IP65
Кабель	UL2464/22AWG
Срок службы лампы	1000 часов
Сертификаты	RoHS
Масса	Модель MS135B - прибл. 555 г Модель MS135BP - прибл. 935 г

### Потребляемый ток

Источник питания	12 В	24 В	110 В	220 В
Потребляемый ток	2,08 А, 25 Вт	1,04 А, 25 Вт	0,22 А, 25 Вт	0,11 А, 25 Вт

※ Примечание: Срок службы лампы варьируется в зависимости от рабочих условий и условий окружающей среды


### Характеристики продукции

- Используемая лампа: 25 Вт
- Высокая устойчивость к вибрации
- Водонепроницаемый корпус, степень защиты IP65
- Черный водонепроницаемый корпус с защитой от ультрафиолетового излучения


### Запасные лампы

Мощность: 25 Вт Базовый тип: двойной контакт (BA15D) Цвет/покрытие: Бесцветный Длина: 54 мм Ширина: 22 мм	Напряжение питания	Лампа	Номер детали
	12 В	12 В 25 Вт	MAM-T15-D-012-25
	24 В	24 В 25 Вт	MAB-T15-D-024-25
	110 В	130 В 25 Вт	MAB-T15-D-130-25
	220 В	240 В 25 Вт	MAB-T 15-D-240-25

### Размеры (единица измерения: мм)

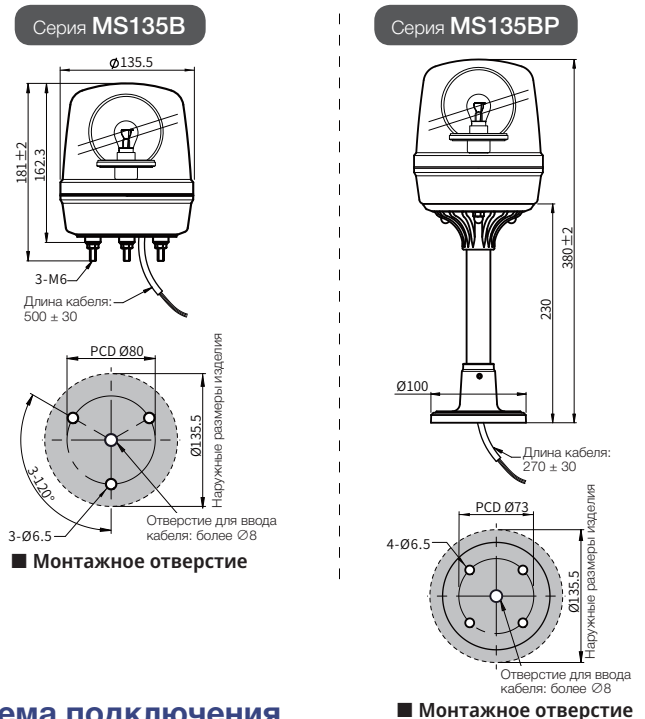


### Схема подключения

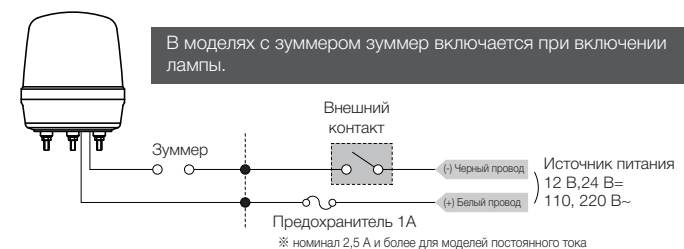

### Дополнительные части

#### Кронштейны для крепления на стену

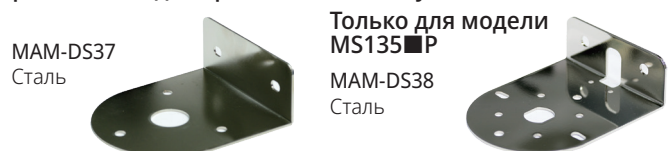

Информация о способах монтажа и дополнительных принадлежностях приводится на стр. 80-81.