Технические данные/Данные для заказа

Технические данные		
Тип	testo 6621 – A01 (настенная версия)	testo 6621 – A02 (версия для воздуховодов)
Сенсор	Testo сенсор влажности и NTC сенсор температры	
Выходной параметр	Относительная влажность %ОВ и температура °C или °F (два раздельных аналоговых выхода)	
Диапазон измерения (относительная	0 до 100 %ОВ (не для процессов с высокой влажностью) 0 до +60 °C (32 до +140 °F)	0 до 100 %ОВ (не для процессов с высокой влажностью) -20 до +70 °C (-4 до +158 °F)
	Воздух в системах кондиционирования или помещениях, макс. избыточное давление 1 бар	
	±2.5% (0 до 90 %ОВ), ±4% (90 до 100 %ОВ) Температурный коэфф.t: 0.05% / K (для T отличной от 25 °C)	±2.5% (0 до 90 %ОВ), ±4% (90 до 100 %ОВ) Температурный коэфф.: 0.05% / K (для T отличной от 25 °C)
	±0.5 °C / 0.9 °F	±0.5 °C / 0.9 °F
Смена сенсора влажности	Через Сервисную службу Testo	Может быть заменен покупателем (сн. ниже информацию о сменных сенсорах), требуется 2-х точечная настройка
Аналоговые выходы (два выхода на канал)	Токовый выход: 4 до 20 мА ±0.05 мА при 2-х проводной версии или (заказывайте по Вашим требованиям, нет возможности настройки по месту) Выход по напряж: 0 до 1 VDC ±2.5 mV; 0 до 5 VDC ±12.5 mV; 0 до 10 V ±25 mV как 4-х проводная версия	
Дисплей, разрешение и быстродействие	2 строчный LCD (опция) разрешение по влажности: 0.1 %ОВ, разрешение по температуре: 0.1 °C / 0.1 °F, быстродействие 1/с	
	От токового контура: 24 VDC ±10% От контура напряжения: 20 до 30 VDC / VAC	От токового контура: 24 VDC ±10% От контура напряжения: 20 до 30 VDC / VAC
	ABS, 81 x 81 x 26 мм	ABS, 81 x 81 x 42 мм, для зонда см. схему прибора
Диапазон рабочей темпеартуры (корпус)	-20 до +70 °C (-4 до +158 °F) с дисплеем: 0 до +50 °C (32 до +122 °F)	-20 до +70 °C (-4 до +158 °F) С дисплеем: 0 до +50 °C (32 до +122 °F)
Температура хранения	-40 до +80 °C (-40 до +176 °F)	-40 до +80 °C (-40 до +176 °F)
	Нет (кабель через открытую заднюю стенку или снизу)	1 x M16 x 1.5
Вес, IP класс защиты	80 г, IP 30	160 г, IP 65
EMC	В соответсвие с требованиями EU 89/336/EEC	В соответсвие с требованиями EU 89/336/EEC

testo 6621 – A01 (настенаая версия)

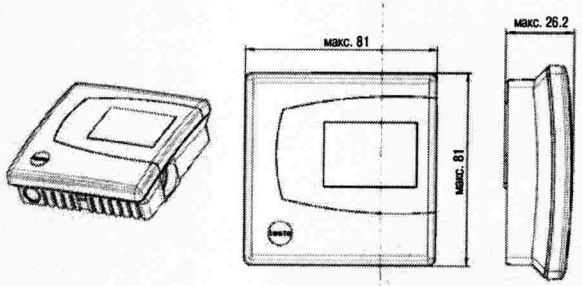

testo 6621 – A02 (версия для воздуховода)

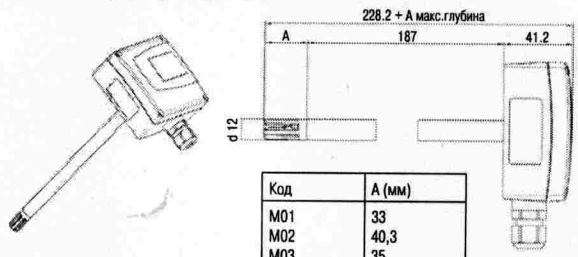

Код	A (мм)
M01	33
M02	40,3
M03	35
M04	35
M05	25

Данные для заказа принадлежностей	№ заказа	
P2A программное обеспечение (параметризация, настрйка и анализ на ПК), с USB кабелем (для ПК) и мини DIN (для прибора)	0554 6020	
Адаптер для настройки (для 1-точечной настрйки через testo 400 или testo 650)	0554 6022	
testo солевые растворы для контроля и настройки зондов влажности, 11.3 %ОВ и 75.3 %ОВ с адаптером для зонда влажности (версия для воздуховода)	0554 0660	
Держатель для стены/воздуховода (для монтажа версии для воздуховода в воздуховод или на стену)	0554 6651	
Герметичные фитинги G1/2" (нерж.сталь) с тефлоновым кольцом до 6 бар	0554 1796	
Запасной сенсор (%ОВ) для testo 6621 - A02 (версия для воздуховода)	0420 0006	
testo 54-2 AC дисплей процесса, 2 релейных вывода (до 250 VAC/300 VDC, 3 A), источник питания: 90 до 260 VAC	5400 7553	
Блок питания (настольный) 110 до 240 VAC/24 VDC (350mA)	0554 1748	
Блок питания (монтаж в щиток) 90 до 264 VAC/ 24 VDC (2.5A)	0554 1749	
ISO сертификат о калибровке/влажность 11.3 %/ОВ и 75.3 %ОВ	0520 0076	